




## RESISTENZE ELETTRICHE CORAZZATE PER SCALDABAGNO SHEATHED HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS

Condizioni di funzionamento: 6 bar /95°C max  
Tappo filettato: 1" 1/4 GAS UNI338 - Ottone  
Resistenza diametro: Rame - 8,5 mm  
Porta sonda termostato: Lunghezza 275 mm - rame  
Omologazione IMQ


Working conditions: 6 bar /95°C max  
Brass cap: 1 "1/4 GAS UNI338  
Heating element diameter: copper - 8,5 mm  
Probe holder thermostat: length 275 mm - copper  
IMQ Certification.

### RESISTENZE DIRITTE SU TAPPO STRAIGHT HEATING ELEMENTS WITH BRASS CAP

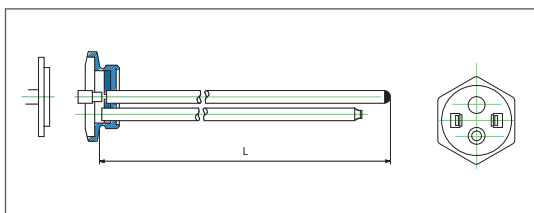

STANDARD CODE	WATT	VOLT	L=mm
3BO90900S	1000	220	280
3BO90901S	1200	220	280
3BO90902S	1500	220	280
3BO90903S	1200	220	750
3BO202230	2000	220	280
3BO202235	2000	220	350
3BO202240	2000	220	400
3BO202260	2000	220	600
3BO202290	2000	220	900
3BO252240	2500	220	400
3BO302230	3000	220	280

### RESISTENZE RICURVE SU TAPPO BENT HEATING ELEMENTS WITH BRASS CAP

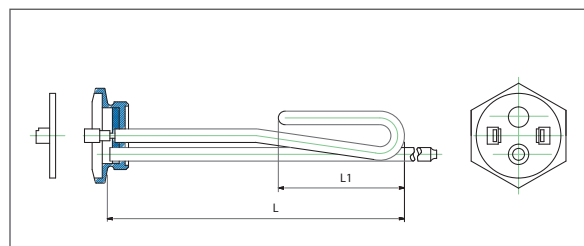

STANDARD CODE	WATT	VOLT	L=mm	L1=mm
3BO90910SL	1000	220	165	120
3BO90911SL	1200	220	165	120
3BO90912SL	1500	220	165	120
3BO202230R	2000	220	165	120
3BO90913SL	2000	220	300	100
3BO302230R	3000	220	300	145

Possibilità di fornitura con tensione 110V-127V-230V-240V  
Opportunity to supply at 110V-127V-230V-240V

